

Orecchini Tessarion

Tessitura

by Sonia Lidozzi

Materiale occorrente:



- Perline Rocailles 11/0(A) - MK10957
- Perline GEKKO - GB22184
- Perline Rocailles 11/0(B) - MK10821
- Perline Rocailles 15/0 - MK10566
- Biconi Swarovski 2,5MM - SW11541
- Pure Drop (6530) Swarovski Crystal Metallic Sunshine 12mm - SW12776 X 2
- Gancio per Mezzo Foro Argento 925 3mm - ES10448
- Orecchino Perno Loto Dorato Anticato 10mm - ES10549

[>> Idea Bijoux <<](#)



fig. 1

Fig. 1

Realizzare 10 moduli in crawl con le Roc 11/0 (A)



fig. 2

Fig. 2

Proseguire la lavorazione su un lato per creare l'angolo. Realizzare 5 moduli in crawl.



fig. 3

Fig. 3

Spostare la lavorazione sul lato interno per creare l'angolo. Lavorare altri 5 moduli in crawl.



fig. 4

Fig. 4

Spostarsi ancora sul lato interno. Lavorare 9 moduli in crawl.



fig. 5

Fig. 5

Spostarsi sul lato interno ed unire le due estremità tramite un modulo crow ma utilizzando i sw 2,5mm. Servono solo 4 sw.



fig. 6

Fig. 6

Portiamoci ad uscire con il filo nell'angolo in alto. Tra le Roc 11/0 di base andiamo a mettere 1 Roc 11/0 (B), sono un totale di 11 Roc, guardare la foto.



fig. 7

Fig. 7

Sul lato corto proseguire con questa sequenza:
1 Roc 11/0 (B), 3 Roc 15/0, 2 Roc 11/0 (B).



fig. 8

Fig. 8

Ripetere a specchio l'inserimento delle Roc anche
sull'altra metà.



fig. 9

Fig. 9

Nella parte alta mettere due roc 11/0 (B) come mostrato da foto.



fig. 10

Fig. 10

Portarsi con il filo sull'altro lato del lavoro.
Inserire le Roc a specchio come fatto sul fronte.



fig. 11

Fig. 11

Andiamo ora a rifinire la parte interna del lavoro. Accanto agli sw 2,5 mettere 1 Roc 11/0 (B), sui lati lunghi posizionare 7 Roc 11/0 (B), sui lati corti 3 Roc 11/0 (B), ai 3 angoli 1 micro. Rifinire la parte interna anche sul retro.



fig. 12

Fig. 12

Portiamoci con il filo da 1 Roc 11/0 (B) dell'angolo in alto e iniziamo la decorazione con le Gekko. Infilare 3 Roc 15/0-1 Gekko-1 Roc 15/0 - 1 Gekko - 1 Roc 15/0 - 1 Gekko - 3 Roc 15/0 e passare nella Roc (B) sull'altro lato.



fig. 13

Fig. 13

Portiamoci ad uscire con il filo nella Roc (B) sottostante (la seconda).Infiliamo 3 Roc 15/0 - 1 Gekko - 2 Roc 15/0 - 1 Gekko - 2 Roc 15/0 - 1 Gekko - 3 Roc 15/0 e passiamo nella seconda (B) sull'altro lato.



fig. 14

Fig. 14

Come avrete capito dai due passaggi precedenti gli aumenti vengono fatti dalle due coppie di micro accanto alla Gekko centrale. Quindi terza Roc (B) 3 micro... quarta Roc (B) 4 micro... e via di seguito fino ad arrivare all'ultimo arco che ha 11 micro. Le 3 micro iniziali rimangono sempre invariate.



fig. 15

Fig. 15

Fatto l'ultimo arco dobbiamo andare a stabilizzare le Gekko centrali. Uscire con il filo dall'ultima Gekko come mostrato da foto.



fig. 16

Fig. 16

Infiliamo 3 micro, e passiamo nella Gekko centrale superiore, altre 3 micro e rientriamo nella Gekko di partenza. Salire nelle 3 micro messe e passare nella Gekko superiore, mettere altre 3 micro e passare in quella superiore... ripetere per tutte le Gekko centrali.



fig. 17

Fig. 17

Usciamo ora con il filo da una (B) in alto e iniziamo a fare l'asola per la monachella. Infiliamo sull'ago 1 Roc 15/0 - 1 sw 2,5mm - 3 Roc 15/0 - 2 Roc 11/0 (B) - 3 Roc 15/0 - 1 sw 2,5mm - 1 Roc 15/0 e andiamo a passare nella (B) sull'altro lato.

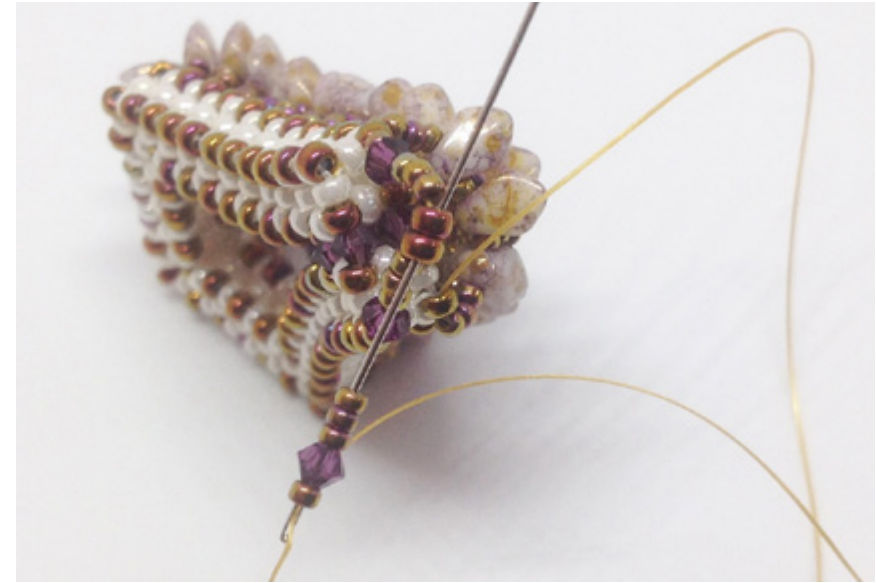


fig. 18

Fig. 18

Usciamo ora con il filo dall'altra (B) e prendiamo 1 Roc 15/0 - 1 sw 2,5mm - 3 Roc 15/0 e passiamo nelle due (B) centrali dell'arco.



fig. 19

Fig. 19

Chiudiamo infilando 3 Roc 15/0 - 1 sw 2,5mm - 1 Roc 15/0 e passiamo nella (B) dell'angolo.

Ripassare bene le arcate.



fig. 20

Fig. 20

Fissare il gancio alla goccia con un gocchino di colla. Portiamoci ora sulla punta in basso dell'orecchino, usciamo dalla Roc 11/0 (A) centrale. Infilare 3 Roc 15/0 - la goccia - 3 Roc 15/0 e rientrare nella Roc di partenza. Ripassare bene.



Orecchini Tessarion

Schema Tessitura

by Sonia Lidozzi