



MONDIAL[®]

QUALITY SINCE 1946



MacrAmore



ITALIANO

AMACA

OCCORRENTE

- Filato **MACRAMORE col. 789, 3 rocche**
- **2 stecche di legno lunghe 80 cm, con 14 fori equidistanti di 5 mm di diametro**
- **Uncinetto (per aiutarsi a far passare il filo dai fori)**
- **2 anelli in metallo diametro 5 cm**
- **2 moschettoni**
- **Una striscia di cartone (altezza 5 cm-lunghezza 70 cm)**
- **Difficoltà media**

PUNTI IMPIEGATI

Nodo piano o piatto scambiato. Nodo cappuccino. Nodo d'avvolgimento. Nodo di drizza.

MISURA

Lunghezza totale circa 280 cm, larghezza circa 70/60 cm

ESECUZIONE

Tagliare 7 fili lunghi 23 metri ciascuno (vedi schema – fili verdi), piegarli a metà e inserire l'anello in metallo in modo che rimanga nel centro, quindi tagliare circa 50 cm di filo nuovo e realizzare un nodo d'avvolgimento.

Prendere una delle 2 stecche di legno e far passare ciascuno dei 14 fili attraverso i singoli fori aiutandosi con un uncinetto. Fissare l'anello su una superficie con dello scotch in modo da tenerlo fermo.

Calcolare circa 50 cm dall'anello alla stecca in legno e fissare la lunghezza facendo due nodi cappuccini sui due fili alle estremità.

Tagliare 12 fili lunghi 5 metri ciascuno. Inserire ciascuno di questi 12 fili all'interno dei fori, escludendo il primo e l'ultimo foro (vedi schema - fili rossi). Fissarli nella parte superiore con un nodo cappuccino. (N.B.: importante verificare che il nodo cappuccino

realizzato non passi dal foro, in caso raddoppiarlo).

Per procedere in maniera ordinata ed evitare che i fili s'ingarbugolino è necessario realizzare della matassine su ciascun filo, visto che si lavorerà con lunghezze considerevoli.

Lavorare 6 nodi piani, escludendo il primo e ultimo filo, questi ultimi serviranno solo per mantenere la larghezza.

Proseguire lavorando a nodi piani scambiati per 180 cm (=30 righe totali). Tra una riga e l'altra inserire la striscia in cartone per aiutarsi a mantenere la stessa distanza tra una riga e l'altra.

Dalla terza riga, e per tutte le righe dispari, far passare i primi e ultimi due fili che lavorano i nodi piani, all'esterno dei fili alle estremità che mantengono la larghezza.

Raggiunti i 180 cm di lavorazione a nodi piani scambiati, prendere la seconda stecca di legno e far passare i fili attraverso i fori come nella parte superiore (1 filo nei fori alle estremità, 2 fili attraverso gli altri 12 fori).

Lavorare un nodo cappuccino sui fili alle estremità. Su ciascuna delle altre 12 coppie di fili lavorare un nodo cappuccino sui 12 fili rossi e tagliarli. (N.B.: importante verificare che il nodo cappuccino realizzato non passi dal foro, in caso raddoppiarlo).

A questo punto avremo 14 fili (verdi) che si andranno ad agganciare al secondo anello: ciascun filo sarà agganciato all'anello con un nodo di drizza. Realizzare un nodo d'avvolgimento appena sotto il secondo anello in modo da fissare tutti i capi dei fili.




RIFINITURE

Per realizzare le frange ai lati tagliare 154 fili (per ciascun lato dell'amaca) di 80 cm ciascuno. Piegarli a metà e agganciarli al filo più esterno con un nodo testa di allodola. Raggruppare i fili a gruppi di 14 ciascuno e annodarli con un nodo d'avvolgimento. Tagliare i fili a piacimento in modo da creare le nappe.


NODO DI DRIZZA

Il nodo di drizza permette di fissare un filo ad un supporto in modo molto resistente.


Porre il filo a cavallo del supporto prescelto: la parte anteriore del filo (corrente) sarà quella che lavorerà, mentre quella posteriore (filo dormiente) fungerà da supporto.

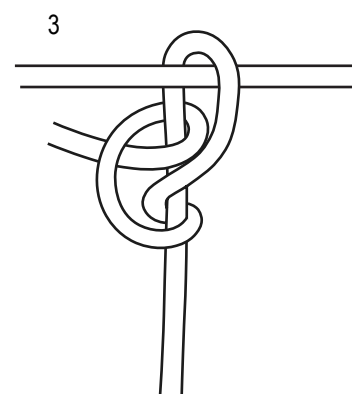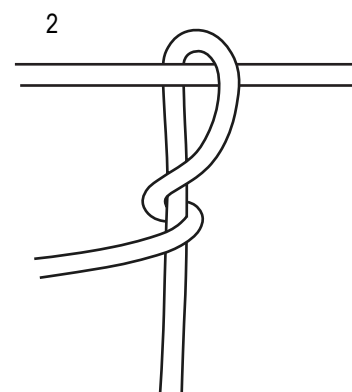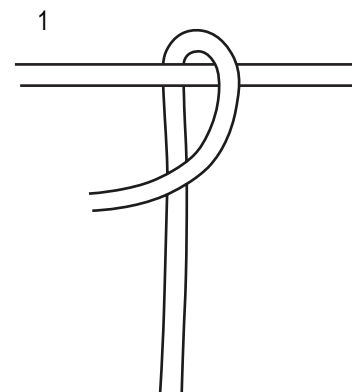

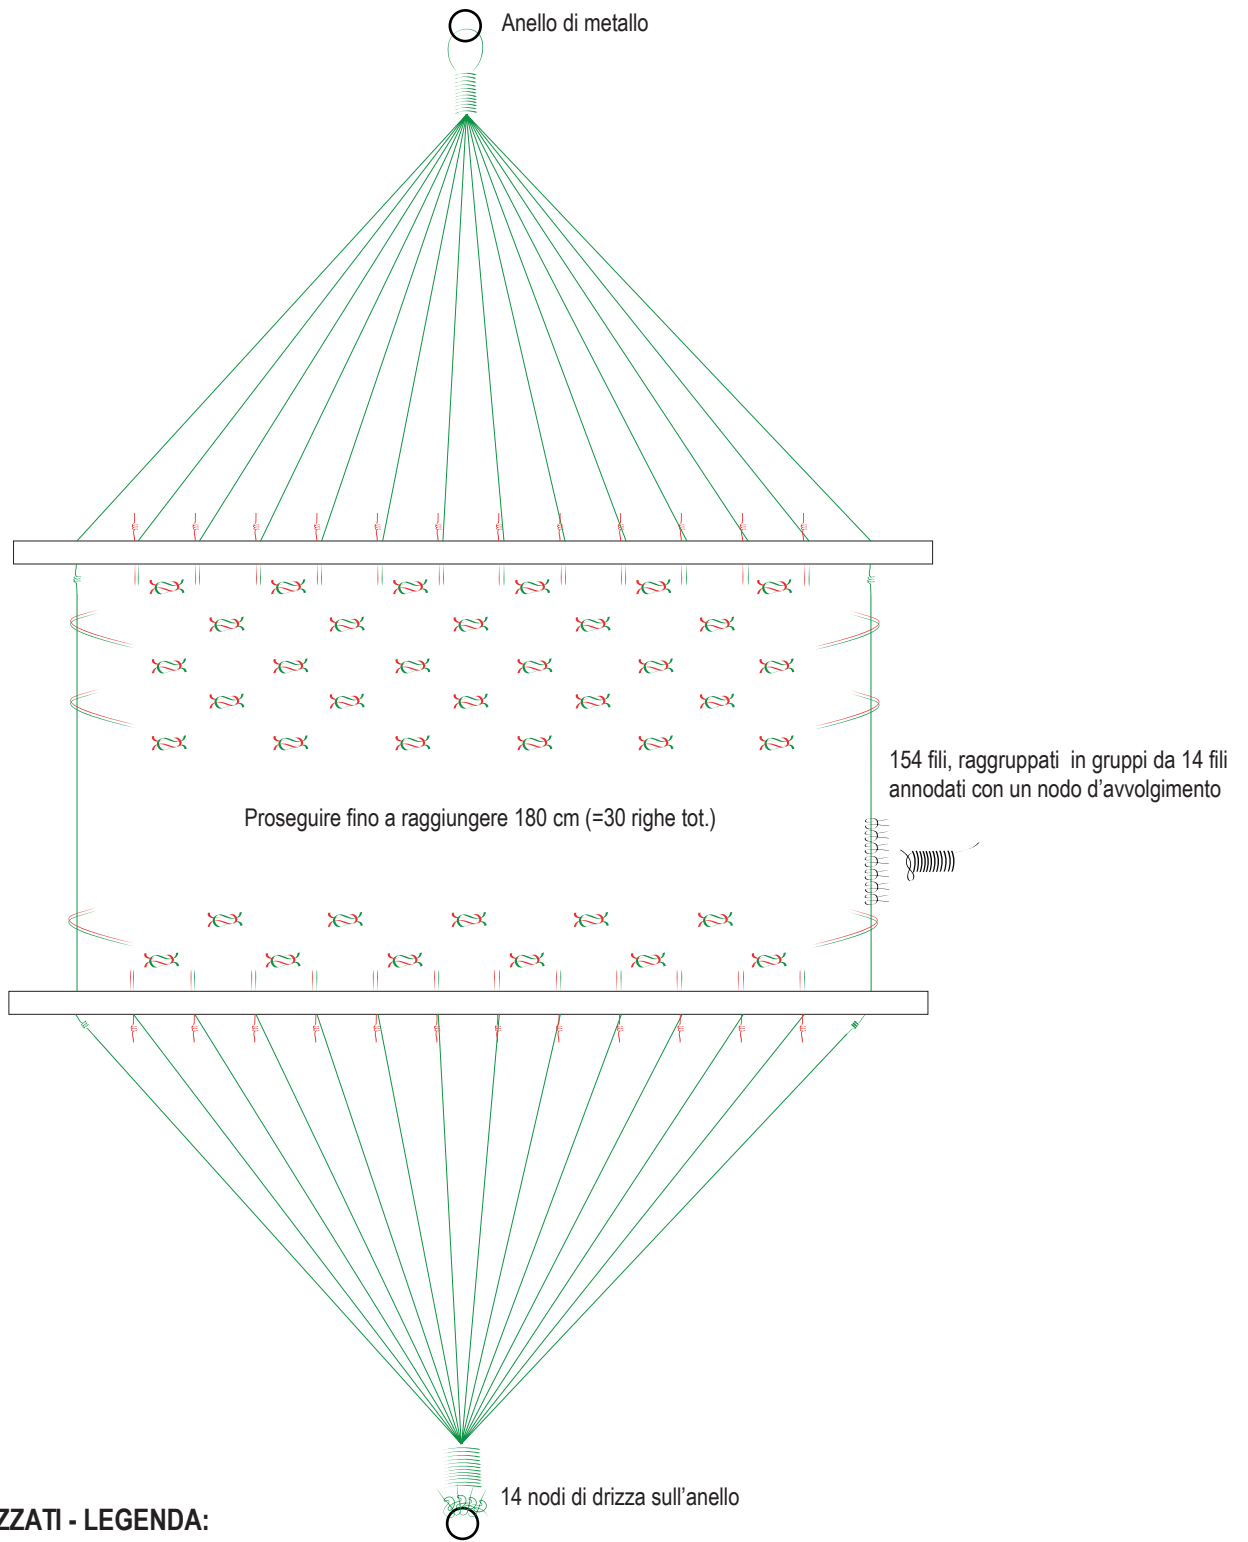

Guarda i video tutorial dedicati ai nodi Macramè sul nostro canale YouTube




NODI UTILIZZATI - LEGENDA:

 Nodo piano alternato

 Nodo di avvolgimento

 Nodo di drizza

 Nodo cappuccino